

# Dynapac CC1100 Plus

## Rouleaux tandems pour les enrobés

Atlas Copco



### Caractéristiques techniques

Poids	
Poids max. en ordre de marche	2 460 kg
Poids en ordre de marche (avec ROPS)	2 350 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	1 130 kg/1 220 kg

Translation	
Vitesse de travail	0-10 km/h
Oscillation (AV/AR)	±10°
Aptitude en pente théorique	50 %

Caractéristiques de compactage	
Classification SETRA/LCPC	Pv3
Force centrifuge	29 kN
Amplitude nominale	0,5 mm
Charge linéaire statique (AV/AR)	10,6 kg/cm/11,4 kg/cm
Fréquence de vibration	63 Hz
Capacité du réservoir d'eau	160 l

Moteur	
Marque/Modèle	Kubota D1703-M (T4i)
Type	Refroidi à l'eau
Puissance, SAE J1995	26 kW (35 ch) @ 2 800 tr/mn
Capacité du réservoir carburant	50 l

Système hydraulique	
Translation	1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant.
Vibration	1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant.
Direction	1 pompe à engrenages.
Frein de service	Hydrostatique commandé par le levier de translation.
Freins de secours	Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre.

Trouvez votre revendeur local sur notre site [www.atlascopco.fr](http://www.atlascopco.fr)

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.



rce\_cc1100plus\_fr-20161003.142834.pdf 2016-10-03 14:28

# Dynapac CC1100 Plus

## Rouleaux tandems pour les enrobés

Atlas Copco

### Caractéristiques techniques

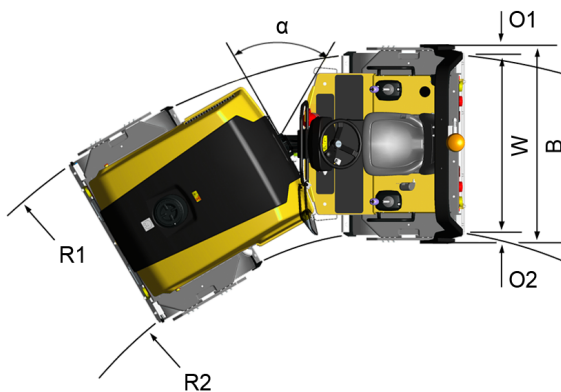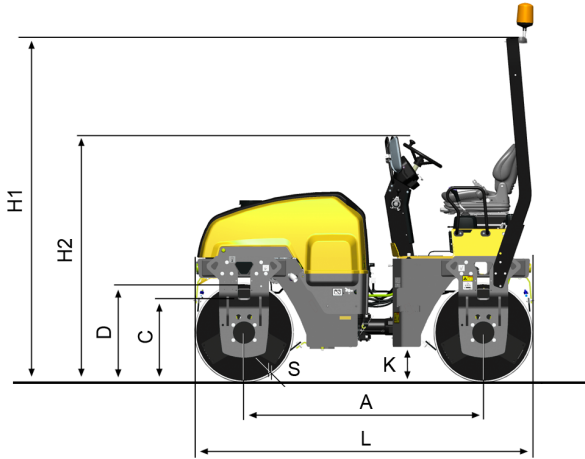

Dimensions	
A. Empattement	1 715 mm
B. Largeur hors-tout	1 180 mm
C. Garde au sol latérale	550 mm
D. Diamètre du cylindre	680 mm
H1. Hauteur avec ROPS/cab	2 640 mm
H2. Hauteur sans ROPS/cab	1 755 mm
K. Garde au sol	175 mm
L. Longueur hors-tout	2 395 mm
O1. Porte-à-faux droit	40 mm
O2. Porte-à-faux gauche	40 mm
R1. Rayon de braquage extérieur	3 730 mm
R2. Rayon de braquage intérieur	2 660 mm
S. Epaisseur du cylindre	12 mm
W. Largeur du cylindre	1 070 mm
α. Angle de direction	±30°



#### Equipment package

CC Plus Package	Inclus	Option
Sécurité de recul	■	
Système de desserrage des freins pour le remorquage	■	
Marque CE	■	
Eclairage routier		■
Accoudoirs pour le siège	■	
Double commande de translation		■
Double fréquence		■
Diviseur de débit		■
Rops repliable avec ceinture de sécurité	■	
Gyrophare	■	
Gyrophare avec allumage recommandé		■
Siège confortable et déportable	■	
Siège de luxe déportable		■
Racloirs sur ressorts		■
Temporisateur d'arrosage	■	
Coupe de la vibration, cylindre AV ou cylindre AR	■	
Eclairage de chantier	■	



#### Equipment optionnel

Ceinture de sécurité 3 points, huile hydraulique biodégradable, autocollant emplacement des risques (GOST), extincteur, protection auditive, plaque d'immatriculation avec éclairage, rétroviseur arrière, kits entretien 50/50/1000 heures, feux de direction latéraux (matériel équipé de l'éclairage routier), signalisation véhicule lent (SMV), peinture client (une ou deux couleurs), outillage, anneau de remorquage, bouchon de réservoir carburant verrouillable.

Trouvez votre revendeur local sur notre site [www.atlascopco.fr](http://www.atlascopco.fr)

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.